


CE-Schild-Sicherung Für ALLE Cablelock-Baureihen

Bei ungünstigen Einbausituationen von Cablelock Schlauchfangsicherungen kann es vorkommen, dass die Haltbarkeit der CE-Schilder stark verkürzt wird (vergleiche entsprechende Hinweise in den Betriebsanleitungen). Insbesondere bei Vibrationen und bei einer Einbausituation wie sie untenstehend abgebildet ist (Drahtseilbogen zeigt nach „unten“), kann der Lochsteg des CE-Schildes nach kurzer Zeit durchgescheuert sein. In solchen Fällen empfehlen wir, das CE-Schild am maschinenseitigen Cablelock-Spannschloss mittels Plombendraht zu befestigen. Unserer Erfahrung nach ist dies eine einfache, schnelle und preisgünstige Art, das Problem deutlich zu reduzieren und die Haltbarkeit deutlich zu erhöhen. Entsprechenden Edelstahl-Plombendraht in passender Fixlänge ist bei uns auf Anfrage erhältlich. Eine grundsätzliche Haltbarkeits-Garantie kann aber beim Auftreten von Vibrationen aufgrund der vielfältigen möglichen Szenarien nicht gegeben werden!

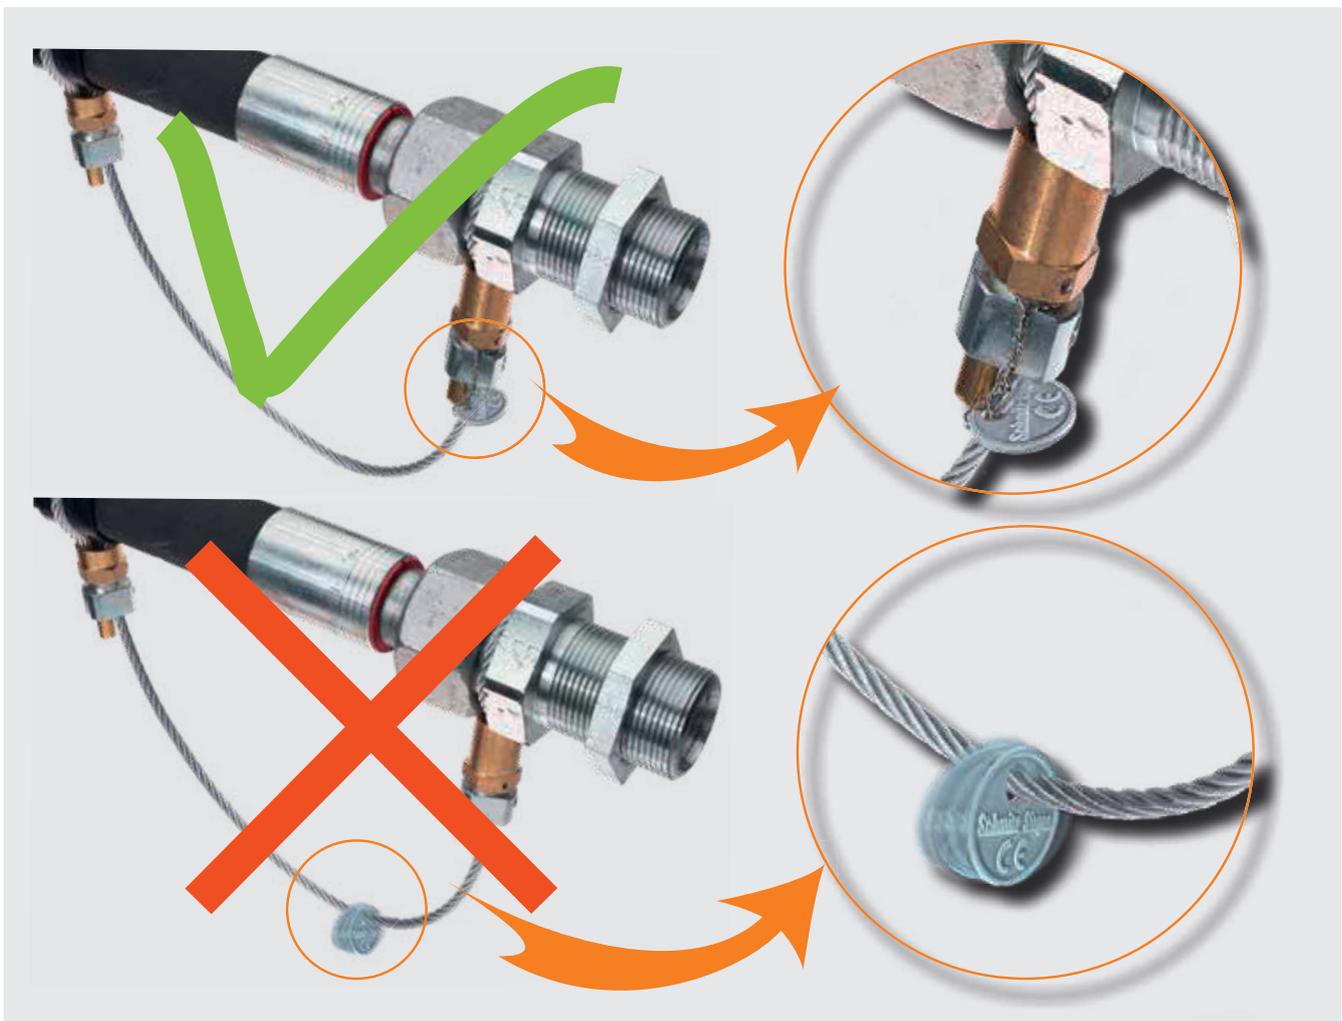

Bei Bedarf ist der Edelstahl-Sicherungsdraht mit folgenden Ident-Nummern zu bestellen:

VE a 10 Drähte	10 St. fertig abgelängte VA-Sicherungsdrähte Ident Nr. CL-PD-10
VE a 100 Drähte	100 St. fertig abgelängte VA-Sicherungsdrähte Ident Nr. CL-PD-100

